


MobiLED

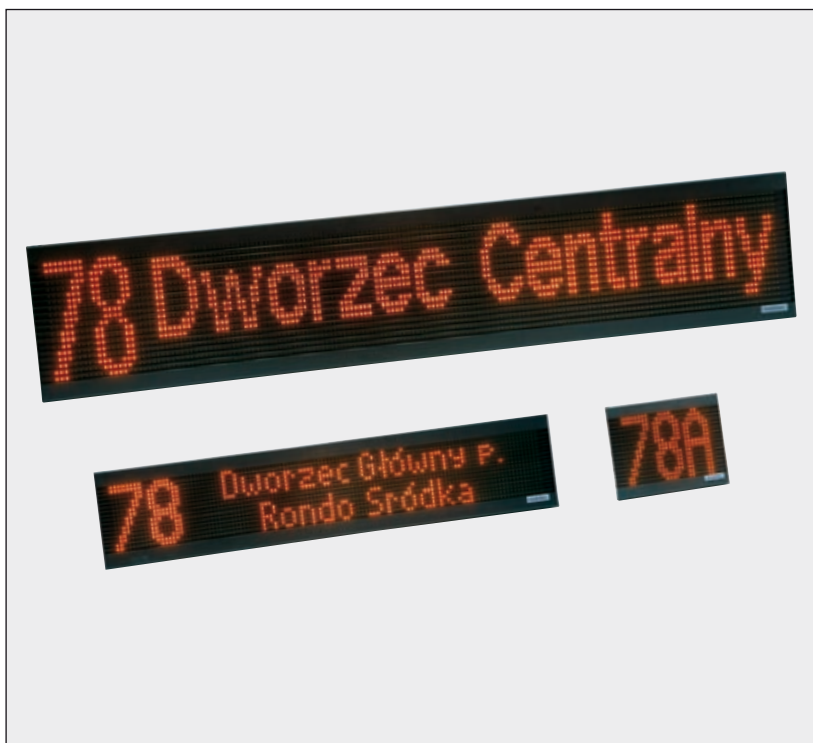

Wyświetlacze MobiLED są w pełni elektroniczne i nie zawierają elementów ruchomych. Czas eksploatacji najwyższej jakości elementów MobiLED jest zbliżony do standardowego okresu eksploatacji autobusu. Wysokiej jakości świecące diody LED w połączeniu z szerokim kątem widzenia zapewniają bardzo dużą czytelność. Natężenie oświetlenia jest sterowane przy użyciu zintegrowanego czujnika, korygującego zewnętrzne warunki oświetlenia od pełnego zaciemnienia do natężenia światła słonecznego w zakresie 50 jednostek. Zapewnia to maksymalną czytelność zarówno w dzień jak i w nocy. W celu zmniejszenia ciężaru tablice są wykonane z aluminium zapewniając wytrzymałość konstrukcji. Wyjątkowo płaski kształt zmniejsza wymiary zewnętrzne do minimum. Tablica może być również zamontowana przy pomocy kleju, co jest rzadko spotykaną metodą montażu. Zwiększa to łatwość montażu i obniża koszty.

C E C H Y

- W pełni elektroniczne
- Aluminiowa obudowa
- Płaska konstrukcja
- Zintegrowany czujnik
- Ochrona przed promieniowaniem UV
- Funkcja podświetlenia dla dłuższych zatrzymań
- Różne wielkości podziałki

Z A L E T Y

- Zmniejszony koszt użytkowania
- Optymalne natężenie i czytelność
- Bezobsługowe
- Mniejsze koszty instalacji
- Oszczędności związane z czasem edycji tekstu
- Długa żywotność
- Mały ciężar

DANE TECHNICZNE

Napięcie	Znamionowe Zasilania	24 V DC 18-32 V DC
Pobór mocy	Znamionowy	1 – 3 A (Zależnie od wielkości znaków)
Transmisja danych		RS 485 lub IBIS
EMC		Zgodnie z wytycznymi dyrektyw WE 89/336/EWG oraz 2006/28/WE Oznaczenie znakiem CE i e Standard szyny EN50155
Warunki środowiskowe	Zakres temperatur Wilgotność względna Drgania, wstrząsy	Od –30 do +70°C <93% RH przy +40°C EN 50155:1995, EN 61373
Diody LED	Opis Rozdzielczość (W x D mm)	4 mm, bursztynowe 15,7 x 14,3 13,4 x 10,0 11,7 x 10,0 10,4 x 10,0 8,7 x 7,0

Zastrzegamy sobie prawo zmiany danych technicznych bez powiadomienia.



El-Cab Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12
62-095 Murowana Goślina Polska
Tel. +48 61 811 86 00 • Fax +48 61 811 20 66
www.el-cab.com.pl • biuro@el-cab.com.pl



Mobitec AB
Box 97, Ölltorp Industriområde • SE-524 21 Herrljunga, Szwecja
Tel +46 (0)513-229 00 • Fax +46 (0)513-107 22
www.mobitec.eu • info@mobitec.eu

SWEDEN • BRAZIL • GERMANY
INDIA • AUSTRALIA