


## CaféPerfect

Bewährter Kaffeegenuss im neuen Design.

Die CaféPerfect arbeitet nach dem Perkolator-System. Erhitztes Wasser wird über ein Steigrohr nach oben geführt, um von oben nach unten aufzubrühen. Nach erfolgtem Brühvorgang schaltet die Maschine automatisch auf Warmhalten um. Die Filterdose ist für mittel gemahlene Kaffeekörnung ausgelegt. Bei feinerem Mahlgrad empfehlen wir, Papierfilter zu verwenden.

### CaféPerfect 40 Modell 2015

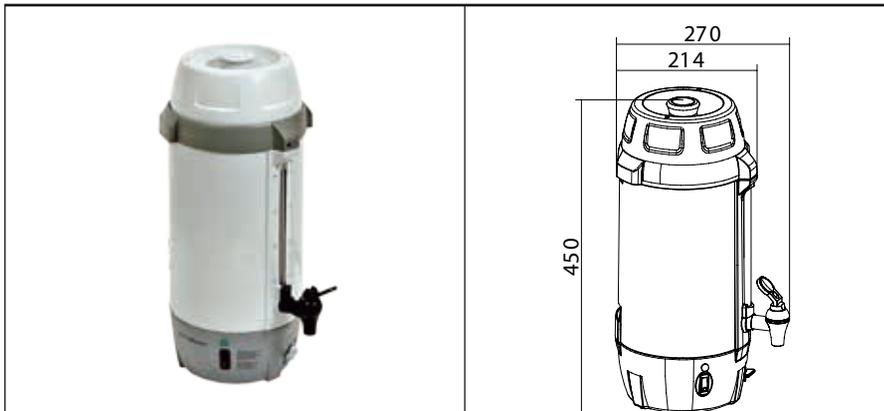


- Lieferumfang:**
- 5 l CaféPerfect 40
  - Filterdose, Steigrohr
  - Reinigungsbürste



<b>Artikel-Nr.:</b>	
10.5910.00.00	ohne Fernbed., APD Stecker
10.5910.03.00	mit Fernbed., APD Stecker
10.5911.00.00	ohne Fernbed., SB 50 Stecker
10.5911.03.00	mit Fernbed., SB 50 Stecker
10.5912.00.00	ohne Fernbed., SB 50 Stecker, Halteblech
10.5912.03.00	mit Fernbed., SB 50 Stecker, Halteblech
<b>Spannung:</b> 24 V DC	
<b>Leistung:</b> 700 W	
<b>Warmhalten:</b> 65 W	
<b>Stromaufnahme:</b> 30,0 A	
<b>Gewicht:</b> 3,4 kg	
<b>Inhalt:</b> 5 l	
<b>Inhalt Tassen</b>	
<b>125 ml:</b>	40 Tassen
<b>Brühzeit 85°C:</b>	38 min.
<b>Elektromagnetische Verträglichkeit Norm ECE-R10</b>	

### CaféPerfect 20

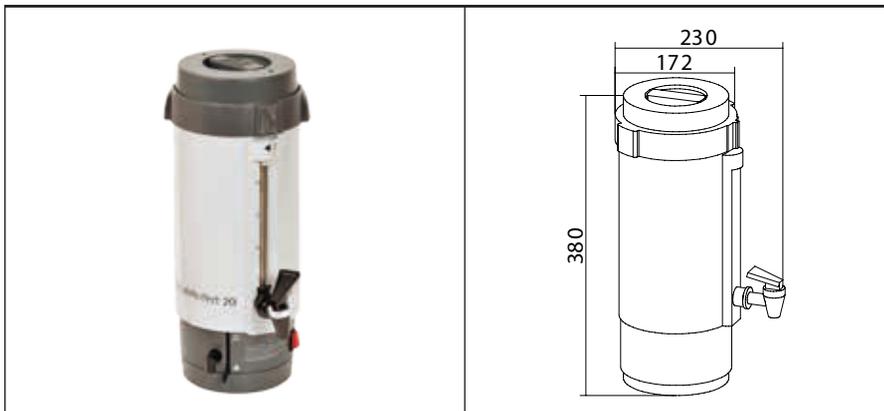

- Lieferumfang:**
- 2,5 l CaféPerfect 20
  - Filterdose, Steigrohr
  - Reinigungsbürste


<b>Artikel-Nr.:</b>	
10.5307.10.00	mit Fernbed.
10.5307.00.00	ohne Fernbed.
<b>Spannung:</b> 12 V DC	
<b>Leistung:</b> 400 W	
<b>Warmhalten:</b> 45 W	
<b>Stromaufnahme:</b> 35,0 A	
<b>Gewicht:</b> 2,3 kg	
<b>Inhalt:</b> 2,5 l	
<b>Inhalt Tassen</b>	
<b>125 ml:</b>	20 Tassen
<b>Brühzeit 85°C:</b>	50 min.
<b>Elektromagnetische Verträglichkeit Norm ECE-R10</b>	

<b>Artikel-Nr.:</b>	
10.5306.10.00	mit Fernbed.
10.5306.00.00	ohne Fernbed.
<b>Spannung:</b> 24 V DC	
<b>Leistung:</b> 500 W	
<b>Warmhalten:</b> 45 W	
<b>Stromaufnahme:</b> 21,0 A	
<b>Gewicht:</b> 2,3 kg	
<b>Inhalt:</b> 2,5 l	
<b>Inhalt Tassen</b>	
<b>125 ml:</b>	20 Tassen
<b>Brühzeit 85°C:</b>	25 min.
<b>Elektromagnetische Verträglichkeit Norm ECE-R10</b>	

## AquaTherm

Die vereinfachte CaféPerfect.

Gleiches Gehäuse aber andere Funktionsweise. Der Unterschied zwischen der AquaTherm und der CaféPerfect ist äußerlich nicht ersichtlich. Im Inneren der AquaTherm erkennt man jedoch schnell den Unterschied. Filtereinsatz und Steigrohr sind bei dieser Version nicht enthalten. Hierdurch bekommt die CaféPerfect eine völlig neue und vielfältige Funktionsweise – vergleichbar mit der eines Wasserkochers.

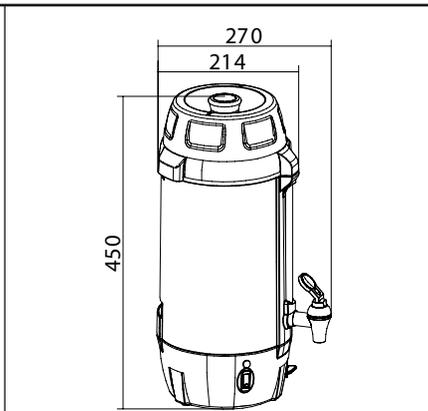


**Lieferumfang:**

- 5 l AquaTherm 40
- Reinigungsbürste

### AquaTerm 40 Modell 2015

<b>Artikel-Nr.:</b>	10.5520.00.00 ohne Fernbed., APD Stecker
	10.5520.03.00 mit Fernbed., APD Stecker
	10.5521.00.00 ohne Fernbed., SB50-Stecker
	10.5521.03.00 mit Fernbed., SB50-Stecker
	10.5522.00.00 ohne Fernbed., SB50-Stecker
	10.5522.03.00 mit Fernbed., SB50-Stecker
<b>Spannung:</b>	24 V DC
<b>Leistung:</b>	700 W
<b>Warmhalten:</b>	65 W
<b>Stromaufnahme:</b>	30,0 A
<b>Gewicht:</b>	3,2 kg
<b>Inhalt:</b>	5 l
<b>Inhalt Tassen</b>	
<b>125 ml:</b>	40 Tassen
<b>Brühzeit 85°C:</b>	38 min.
<b>Elektromagnetische Verträglichkeit Norm ECE-R10</b>	

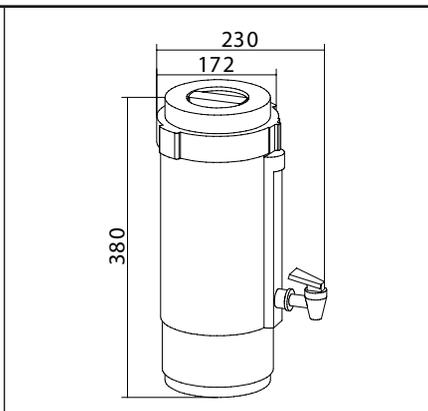

**Lieferumfang:**

- 2,5 l AquaTherm 20
- Reinigungsbürste

### AquaTherm 20

<b>Artikel-Nr.:</b>	10.5310.12.00
<b>Spannung:</b>	12 V DC
<b>Leistung:</b>	400 W
<b>Warmhalten:</b>	45 W
<b>Stromaufnahme:</b>	35,0 A
<b>Gewicht:</b>	2,3 kg
<b>Inhalt:</b>	2,5 l
<b>Inhalt Tassen</b>	
<b>125 ml:</b>	20 Tassen
<b>Brühzeit 85°C:</b>	50 min.
<b>Elektromagnetische Verträglichkeit Norm ECE-R10</b>	

<b>Artikel-Nr.:</b>	10.5310.00.00
<b>Spannung:</b>	24 V DC
<b>Leistung:</b>	500 W
<b>Warmhalten:</b>	45 W
<b>Stromaufnahme:</b>	21,0 A
<b>Gewicht:</b>	2,3 kg
<b>Inhalt:</b>	2,5 l
<b>Inhalt Tassen</b>	
<b>125 ml:</b>	20 Tassen
<b>Brühzeit 85°C:</b>	25 min.
<b>Elektromagnetische Verträglichkeit Norm ECE-R10</b>	

## Halterung CaféPerfect 40

	<p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Halterung für 5 l CaféPerfect 40 aus ABS, anthrazit, Rechts- oder Linksmontage, Arretierung im ein- und ausgeschwenkten Zustand</li> </ul> <p>Passend für alle CaféPerfect 40 und AquaTherm 40</p>	<p><b>Artikel-Nr.:</b></p> <p>10.9900.00.00</p>
---	---	---

## Halterung CaféPerfect 20

	<p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Halterung für 2,5 l CaféPerfect 20 aus Edelstahl, hängende Montage, schwenkbar, mit Schnappverschluss</li> </ul> <p>Passend für alle CaféPerfect 20 und AquaTerm 20</p>	<p><b>Artikel-Nr.:</b></p> <p>50.5306.00.10 (rechte Version)</p> <p>50.5306.00.20 (linke Version)</p>
--	--	---

## Rundfilterpapier

	<p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Papierfilter rund für 5 l CaféPerfect 40 oder 2,5 l CaféPerfect 20</li> </ul> <p>Erhältlich im 1000er Pack</p>	<p><b>Artikel-Nr.:</b></p> <p>10.9101.00.02 (CP 20)</p> <p>10.9100.00.02 (CP 40)</p>
---	---	--

## Isolierkanne


	<p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,3 l Isolierkanne, Hochglanzkunststoff schwarz, sehr beständige Innenbeschichtung, große Öffnung, Drehverschluss</li> </ul>	<p><b>Artikel-Nr.:</b></p> <p>05.2000.08.13</p> <p><b>Volumen:</b> 1,3 l</p>
---	---	--

## Heißwasserboiler VEK 6

Für die Zubereitung von warmen Getränken.

Der 5 Liter Heißwasserboiler VEK6 dient der Zubereitung von kochendem Wasser für heiße Getränke. Durch einen Temperaturwähler kann die Temperatur des Boilers stufenlos geregelt werden. Ausgeschaltet wird dieser durch Zurückdrehen des Temperaturwählers auf Stufe 0. Eine Kontrolllampe weist auf die Aufheizphase hin.

### Heißwasserboiler VEK 6

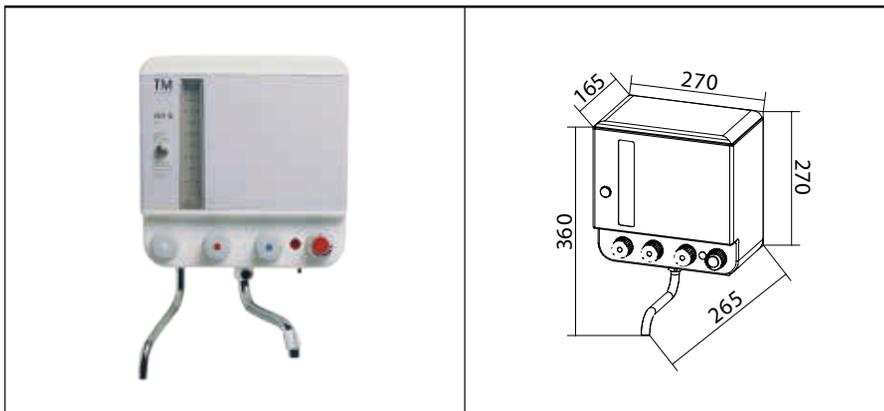

**Artikel-Nr.:**

07.6006.00.00

**Spannung:** 24 V DC

**Leistung:** 500 W

**Stromaufnahme:** 21,0 A

**Gewicht:** 3 kg

**Inhalt:** 5 l

**Aufheizzeit:** 50 min.

**Elektromagnetische Verträglichkeit**

**Norm 72/245/EWG**

**Lieferumfang:**


- Heißwasserboiler VEK 6
- Überhitzungsschutz bei Trockenbetrieb / ohne Wasser
- Temperatur mit Handrücksteller – Reset, Thermo­sicherung bei zu großem Stromfluss
- Temperaturbegrenzer 110°C, Funkenlöschglied
- optional: Entkalkungsöffnung, mit Relais, Winterbefüllung im Deckel

## Trinkwasserkühler TWK

Jederzeit frisch gekühltes Wasser.

Der Trinkwasserkühler TWK besteht aus einem Secop Vollhermetikkompressor BD 80 F. Besondere Betriebssicherheit wird durch einen Vollhermetikkühlaggregat gewährleistet. Langlebig durch verschleißfreie Komponenten.

### Trinkwasserkühler TWK

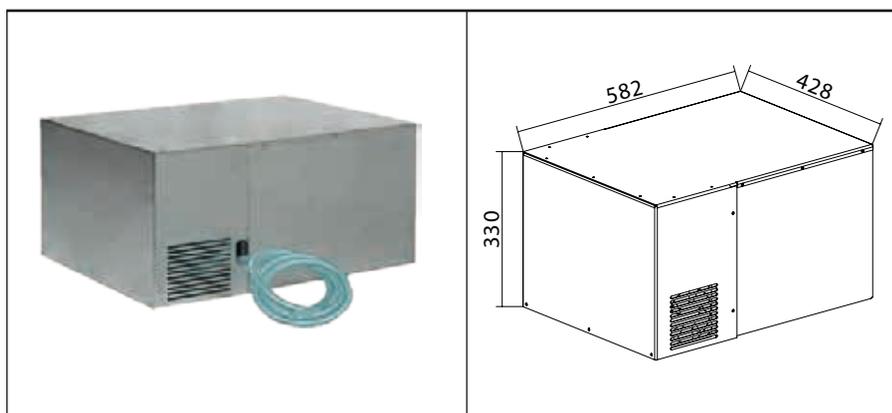

#### Artikel-Nr.:

02.0200.00.00

**Spannung:** 24 V DC

**Leistung:** 190 W

**Stromaufnahme:** 8,0 A

**Gewicht:** 26 kg

**Inhalt:** 15 l

**Abkühlzeit von  
+25°C auf +5°C** 60 min.

#### Lieferumfang:

- Trinkwasserkühler TWK
- Kühlaggregat: Kompressor Secop BD 80 F, Thermostatsteuerung, Shurflo-Pumpe, Wasserfilter, Wassertank aus Edelstahl, PU-Schaum isoliert, Füllmengenregulierung über Druckschalter