



Wenn es um den Einbau in Wohnmobilen, Booten, Yachten oder den zusätzlichen Kühlschrank im Reisebus geht, sind diese Mobil Cooler ideal. Sie sind leicht zu montieren, haben minimalen Stromverbrauch, lautlosen Betrieb, sind unempfindlich gegen Schräglagen und bieten leistungsstarke Kühlung.



Type KS 49

Order-No. 01.0490.00.00


| | |
|-----------------------|-------------|
| Spannung: | 12/24 V DC |
| Unterspannungsschutz: | 10,4/22,8 V |
| Power: | 54 W |
| Stromaufnahme: | 2,3 A |
| Gewicht: | 17 kg |
| Inhalt: | 49 l |



Type KS 60

Order-No. 01.0602.00.00


| | |
|-----------------------|-------------|
| Spannung: | 12/24 V DC |
| Unterspannungsschutz: | 10,4/22,8 V |
| Power: | 54 W |
| Stromaufnahme: | 2,3 A |
| Gewicht: | 22 kg |
| Inhalt: | 60 l |



Type KS 100

Order-No. 01.0100.00.00


| | |
|-----------------------|-------------|
| Spannung: | 12/24 V DC |
| Unterspannungsschutz: | 10,4/22,8 V |
| Power: | 54 W |
| Stromaufnahme: | 2,3 A |
| Gewicht: | 22 kg |
| Inhalt: | 84 l |



Type KS 130

Order-No. 01.0130.00.00

| | |
|-----------------------|-------------|
| Spannung: | 12/24 V DC |
| Unterspannungsschutz: | 10,4/22,8 V |
| Power: | 54 W |
| Stromaufnahme: | 2,3 A |
| Gewicht: | 25 kg |
| Inhalt: | 130 l |




Type TKS 131 Freezer

Order-No. 01.0131.00.00

| | |
|-----------------------|-------------|
| Spannung: | 12/24 V DC |
| Unterspannungsschutz: | 10,4/22,8 V |
| Temperatur: | -25° C |
| Power: | 54 W |
| Stromaufnahme: | 2,3 A |
| Gewicht: | 25 kg |
| Inhalt: | 90 l |
| Isolierung: | 100 mm |

Auch für Solar-Betrieb. Weitere Größen: 30 und 60 Liter auf Anfrage.



Type CoolFix 30


Order-No. 01.0225.00.00
Order-No. 01.0226.00.00 mit Trenngitter

| | |
|-----------------------|-------------|
| Spannung: | 12/24 V DC |
| Unterspannungsschutz: | 10,4/22,8 V |
| Power: | 54 W |
| Stromaufnahme: | 2,3 A |
| Thermostat: | stufenlos |
| Gewicht: | 15 kg |
| Inhalt: | 30 l |

Zusätzliche
Sicherung für
Elektronik. Kühl-
aggregat mit
Ventilator.

Befestigungs-Kit/Fixing kit für Coolfix 20 u. 30 Order No.:

01.0225.00.01 Universal
50.0225.00.02 ACTROS nicht für Megaspacer




Type CoolFix Mini

Order-No. 01.0210.00.00

| | |
|-----------------------|-------------|
| Spannung: | 12/24 V DC |
| Unterspannungsschutz: | 10,4/22,8 V |
| Power: | 54 W |
| Stromaufnahme: | 2,3 A |
| Thermostat: | stufenlos |
| Gewicht: | 14 kg |
| Inhalt: | 20 l |

Mit Be-
festigungs-Kit.




Type CoolFix 41

Order-No. 01.0235.00.00

| | |
|-----------------------|--------------|
| Spannung: | 12/24 V DC |
| Unterspannungsschutz: | 10,4/22,8 V |
| Power: | 54 W |
| Stromaufnahme: | 2,3 A |
| Thermostat: | elektronisch |
| Temperatur: | bis -3°C |
| Gewicht: | 18 kg |
| Inhalt: | 41 l |


Mit Be-
festigungs-Kit.



Type CoolFix 35 - DAF / VOLVO / RENAULT

Order-No. 01.0035.00.00

| | |
|-----------------------|-------------|
| Spannung: | 12/24 V DC |
| Unterspannungsschutz: | 10,4/22,8 V |
| Power: | 54 W |
| Stromaufnahme: | 2,3 A |
| Thermostat: | stufenlos |
| Gewicht: | 16 kg |
| Inhalt: | 35,5 l |




Type CoolFix 50

Order-No. 01.0267.00.00 12/24 V DC
Order-No. 01.0277.00.00 12/24 V DC - 230 V

| | |
|-----------------------|-------------|
| Unterspannungsschutz: | 10,4/22,8 V |
| Power: | 60 W |
| Stromaufnahme: | 2,3 A |
| Thermostat: | stufenlos |
| Gewicht: | 26 kg |
| Inhalt: | 50 l |

DUO Voltage + 230 AC/DC. Die Kühlboxen für den stationären Einsatz, mit Freezer Kühlung bis - 20 °C (Ambient temp. + 32°C)



Type ACTROS - MB Megaspace Fahrerhaus


Order-No. 01.1400.00.00

| | |
|-----------------------|-------------|
| Spannung: | 12/24 V DC |
| Unterspannungsschutz: | 10,4/22,8 V |
| Power: | 54 W |
| Stromaufnahme: | 2,3 A |
| Thermostat: | stufenlos |
| Gewicht: | 12 kg |
| Inhalt: | 17 l |

Zusätzliche Sicherung für Elektronik. Kühlaggregat mit Ventilator. Auch zum Nachrüsten.

summer-time 2
mit thermoelektrischer Kühltechnik - PELTIER

Verschleiß- und wartungsfreie Technik, hohe Kühlleistung durch 2 Peltier-Elemente. Wirkungsgrad bis zu 22°C zur Umgebungstemperatur. Mit regelbarem Thermostat. Volumen: 1,5 L PET Flasche und Snack.

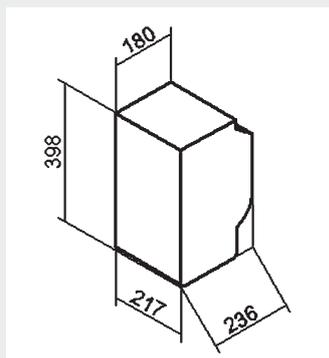


Order No.:

01.0024.00.00 24V
02.0023.00.00 230V

| | |
|----------|--------|
| Power: | 35 W |
| Gewicht: | 2,8 kg |
| Inhalt: | 5,5 l |

Kühlboxen für den Arzneimitteltransport

Für den mobilen Arzneimittel Transport.
Flache Bauweise zur Montage in Fahrzeug Seitenwand.




2 Gitterkörbe kunststoffbeschichtet, herausnehmbar; 45 mm Gehäuse- und Deckelisolierung; Thermostatregelung; Innenbeleuchtung; Deckel außen ABS weiß; Aggregatdeckung weiß; Innenbehälter Edelstahl mit eingeschäumten Rollbond-Verdampfer weiß.

Type Ambulanz

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Normale Kühlung | |
| Order-No. 01.1210.00.00 | |
| Spannung: | 12/24 V DC |
| Power: | 54 W |
| Stromaufnahme: | 4,6 A / 2,3 A |
| Gewicht: | 19 kg |
| Inhalt: | 34 l |
| Temperaturbereich: | +11 bis -4,5 °C |

Type Ambulanz TK

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Tiefkühlung / Freezer | |
| Order-No. 01.1211.00.00 | |
| Spannung: | 12/24 V DC |
| Power: | 90 W |
| Stromaufnahme: | 7,5 A / 3,8 A |
| Gewicht: | 19 kg |
| Inhalt: | 34 l |
| Temperaturbereich: | - 7,5 bis - 22 °C |



2 Gitterkörbe weiß kunststoffbeschichtet, herausnehmbar; 45 mm Gehäuse- und Deckelisolierung; Digitale Temperaturregelung einstellbar bis max. 35 °C; Deckel außen ABS weiß; Innenbehälter Edelstahl mit integrierter Heizung.



Type Ambulanz temperiert

| | |
|---|----------------|
| Wärme Schrank, thermostatisch geregelt | |
| Order-No. S01.1210.00.00 | |
| Spannung: | 12 V |
| Power: | 25 W |
| Stromaufnahme: | 2 A |
| Gewicht: | 12 kg |
| Inhalt: | 34 l |
| Temperaturbereich: | +30 bis +35 °C |

Kühlbox für den Blut- und Arzneimitteltransport

Kühltemperatur von +4 °C bis +8 °C

Optional: Gleichspannung 12/24 V - Wechselfspannung 230 V

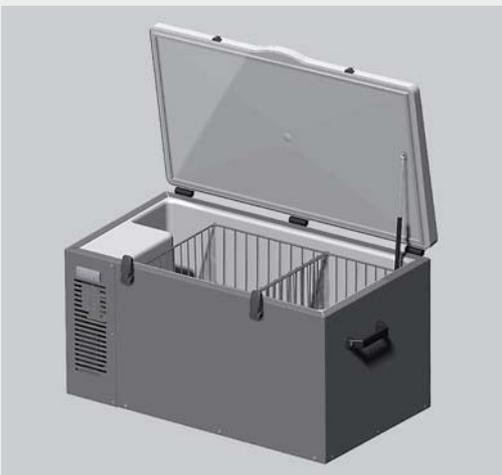

Lieferumfang:
Gehäuse 40 mm PU Schaum isoliert, Außenverkleidung Platalblech grau, pulverbeschichtet, Innenbehälter ABS weiß mit Kondenswasserablauf, Deckel ABS, hellgrau 40 mm, PU Isolierung, 2 Spannverschlüsse, Magnetdichtung, rostfreier Deckelsteller, 2 herausnehmbare Gitterkörbe, weiß, pulverbeschichtet, 1 Tragegriff rechts und links. Kühlaggregat mit zusätzlichem Ventilator, Aus/Ein Schalter, Unterspannungsschutz, Digital Temperaturregler mit LED Anzeige.

Type BTK

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Order-No. 01.1215.00.00 | |
| Spannung: | 12/24 V DC |
| Power: | 93 W |
| Stromaufnahme: | 7,8 A / 3,9 A |
| Sicherung Unterspannungsschutz: | 10,4 A / 22,8 A |
| Inhalt: | 105 l |
| Gewicht: | 40 kg |