



Steuergerät optional


Besondere Merkmale

- kompaktes, robustes Design
- zweizeiliger Text, trotz begrenztem Einbauplatz
- geringes Gewicht
- besonders gut für Nachrüstungen geeignet
- auf Wunsch integriertes Steuergerät mit bis zu 50 Speicherplätzen
- automatische Helligkeitsanpassung

MobiLED Compact

Diese neue MobiLED Anzeige hat eine sehr kompakte Bauform und ist somit ideal geeignet für Fahrgastinformation auf engstem Raum, wie z.B. Mini-, Überland- oder Reisebussen. Sie hat trotz ihrer kompakten Bauform die Möglichkeit zur ein- und zweizeiligen Textdarstellung, ist einfach zu befestigen und hat eine sehr gute Lesbarkeit.

Die Compact Anzeige ist mit und ohne integriertem Steuergerät auf der Gehäuse-Rückseite erhältlich, einer neuen Variante von Mobitec. Darüber ist eine direkte Texteingabe mit der alphanumerischen Tastatur möglich oder man programmiert die Anzeige über den Standard Mobitec Editor MIE. Die Anzeige ist selbstverständlich kompatibel mit allen unseren Produkten. Sie ist außerdem die Lösung für Nachrüstungen, da bis auf einen Anschluss an die Spannungsversorgung keine weitere Verkabelung notwendig ist.

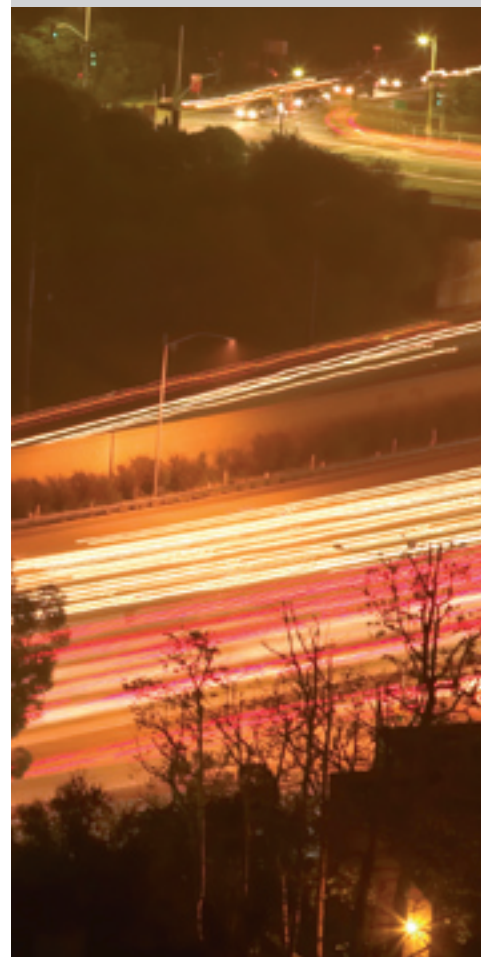

Technische Daten

Spannungsversorgung	Nominelle Betriebsspannung	12V DC & 24 V DC 9 - 36 V DC
Leistungsaufnahme	Maximum bei 24 V Versorgung	0,75 A
Datenschnittstelle		RS 485
EMV-Verträglichkeit	e-Prüfzeichen	2006/28/EG
Umgebungsbedingungen	Temperatur Relative Luftfeuchtigkeit Stoßbelastung / Vibrationen	- 25° bis +70° C < 93% RH bei +40°C EN 50155:1995 EN 61373
LEDs	Beschreibung LED-Abstand	4 mm amber 7,62 mm

Änderungen an den technischen Daten ohne vorherige Mitteilung vorbehalten.