



LED-LEUCHTEN-SYSTEM L 55 * LED LIGHTING SYSTEM L 55

Die L 55 wurde speziell entwickelt für Einsatzfälle, bei denen nur ein limitierter Bauraum am Fahrzeug zur Verfügung steht. Eingesetzt werden modernste HighPower-LEDs, speziell die Blinkleuchte ist mit der sog. "Phosphor converted amber" LED ausgestattet, die auch bei sehr hohen Temperaturen fast die volle Lichtintensität beibehält. Diese Blinkleuchte eignet sich auch hervorragend dazu, bauähnliche marktübliche Glühlampen-Leuchten zu ersetzen.

The L 55 was especially designed for such applications, which provide only limited installation space. The latest High Power LEDs are used, especially the DI has a "phosphor converted amber" LED, which even at high temperatures nearly has the full luminous intensity. This DI light is suitable for the substitution of structurally identical lights with bulbs.

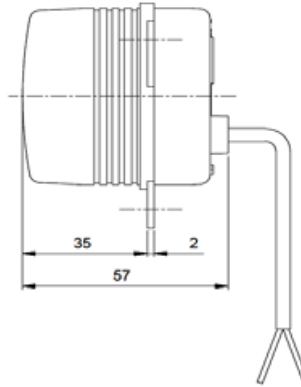

- * LED-Einzelfunktionsleuchte (Ausnahme BRS)
- * Einbau-Montage
- * Einzelader-Abdichtung für optimale Wasserdichtigkeit
- * incl. verdeckter Membran für thermodynamischen Ausgleich
- * Blinker: mit LDC (LED-Defect-Contr.); kombinierb. mit LK100-1-X

- * LED single function light (except stop-tail light)
- * flush mounting
- * single wire insulation for perfect water tightness
- * incl. non visible membrane for thermodynamic balance
- * DI function: with LDC (LED-Defect-Control); combination with LK100-1-X possible

Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval
	13.1045.000	LED-Blinkleuchte / Kat. 1a BL 55 LED 1a / 9-32 <i>LED DI Light / Cat. 1a</i>	●	9-32 V	4 W	PC klar - clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,08 kg	-20/+70°C IP 67	25	E13-13095
	in Vorb./prep.	LED-Blinkleuchte / Kat. 2a BL 55 LED 2a / 9-32 <i>LED DI Light / Cat. 2a</i>	●	9-32 V	1,5 W	PC klar - clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,08 kg	-20/+70°C IP 67		auf Anfrage on reuest
	in Vorb./prep.	LED Brems-/Schlussleuchte BRS 55 LED <i>LED Stop / Tail Light</i>	● ●	9-32 V	1,5 W / 0,5 W	PC klar - clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,08 kg	-20/+70°C IP 67		auf Anfrage on reuest

Zubehör / Ersatzteile * Accessories / Spare parts:

	62.3001.002	LED-Kontrollbox (Blinker) LK100-1 / 12V <i>LED Control Device (DI)</i>	Schaltchw./Threshold 35 mA (I=const.)	12 V	2 x 21 W	Aluminium / PU schwarz - black	Kabel 2 x 1500 mm cable 2 x 1500 mm	0,40 kg	-20/+50°C IP 67	1	EMV
	62.3002.012	LED-Kontrollbox (Blinker) LK100-1 / 24V <i>LED Control Device (DI)</i>	Schaltchw./Threshold: 20 mA (I=const.)	24 V	2 x 21 W	Aluminium / PU schwarz - black	Kabel 2 x 1500 mm cable 2 x 1500 mm	0,40 kg	-20/+50°C IP 67	1	EMV

E	in Einzelverpackung erhältlich! <i>available in individual packaging!</i>	> Art.-No./CODE - XX.XXXX.XXX E	E/xxx	Einzelverpackungen auch im Sammelkarton mit xxx Stück erhältlich! <i>individual packaging available in a collective box with xxx pieces!</i>
----------	------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------