


LED-SCHLUSSLEUCHE S 24-2 * LED TAIL LIGHT S 24-2




- Aufbau-Montage mit Schraubbefestigung
- 4 Leuchtdioden
- wasserdicht vergossen und anschlussfertig
- surface mounting with screws
- 4 LED's
- sealed in a waterproof manner and ready for plug-in

Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval																
	13.0012.000 S 24-2/12	LED-Schlussleuchte LED Tail Light	<table border="1"> <tr><td>BL</td><td>BRI</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td></tr> <tr><td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>FR</td><td>NP</td><td>SM</td></tr> </table>	BL	BRI	S	W	SN	R	K	SM	DI	ST	TL	RV	FL	FR	NP	SM	12 V	0,4 W	PMMA rot - red	Kabel 250 mm cable 250 mm	0,02 kg	IP 67	20 E/180	R E2- 0205019
BL	BRI	S	W	SN	R	K	SM																				
DI	ST	TL	RV	FL	FR	NP	SM																				
	13.0013.000 S 24-2/24	LED-Schlussleuchte LED Tail Light	<table border="1"> <tr><td>BL</td><td>BRI</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td></tr> <tr><td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>FR</td><td>NP</td><td>SM</td></tr> </table>	BL	BRI	S	W	SN	R	K	SM	DI	ST	TL	RV	FL	FR	NP	SM	24 V	0,4 W	PMMA rot - red	Kabel 250 mm cable 250 mm	0,02 kg	IP 67	20 E/180	R E2- 0205019
BL	BRI	S	W	SN	R	K	SM																				
DI	ST	TL	RV	FL	FR	NP	SM																				
	13.0012.500 S 24-2/12-w	LED-Schlussleuchte LED Tail Light	<table border="1"> <tr><td>BL</td><td>BRI</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td></tr> <tr><td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>FR</td><td>NP</td><td>SM</td></tr> </table>	BL	BRI	S	W	SN	R	K	SM	DI	ST	TL	RV	FL	FR	NP	SM	12 V	0,4 W	PMMA klar - clear	Kabel 250 mm cable 250 mm	0,02 kg	IP 67	20 E/180	R E2- 0205019
BL	BRI	S	W	SN	R	K	SM																				
DI	ST	TL	RV	FL	FR	NP	SM																				
	13.0013.500 S 24-2/24-w	LED-Schlussleuchte LED Tail Light	<table border="1"> <tr><td>BL</td><td>BRI</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td></tr> <tr><td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>FR</td><td>NP</td><td>SM</td></tr> </table>	BL	BRI	S	W	SN	R	K	SM	DI	ST	TL	RV	FL	FR	NP	SM	24 V	0,4 W	PMMA klar - clear	Kabel 250 mm cable 250 mm	0,02 kg	IP 67	20 E/180	R E2- 0205019
BL	BRI	S	W	SN	R	K	SM																				
DI	ST	TL	RV	FL	FR	NP	SM																				

Zubehör / Ersatzteile * Accessories / Spare parts

	G2.0037.000	Dichtung S + PL 24-2 Gasket S + PL 24-2	13.0012..../2mm 13.0013....			Kautschuk / rubber grau - grey					
--	--------------------	--	--------------------------------	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

LED-SCHLUSSLEUCHE S 30 * LED TAIL LIGHT S 30

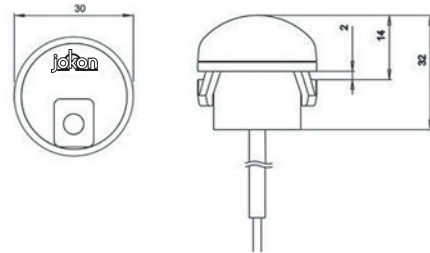

- Aufbau-Montage mit Schraubbefestigung
- 4 Leuchtdioden
- wasserdicht vergossen und anschlussfertig
- surface mounting with screws
- 4 LED's
- sealed in a waterproof manner and ready for plug-in

Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval																
	13.0014.000 S 30b	LED-Schlussleuchte LED Tail Light	<table border="1"> <tr><td>BL</td><td>BRI</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td></tr> <tr><td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>FR</td><td>NP</td><td>SM</td></tr> </table>	BL	BRI	S	W	SN	R	K	SM	DI	ST	TL	RV	FL	FR	NP	SM	9 - 33 V	0,6 W	PMMA / ABS rot - red	Kabel 250 mm cable 250 mm	0,04 kg	IP 67	100 E/180	R02 E2- 05036
BL	BRI	S	W	SN	R	K	SM																				
DI	ST	TL	RV	FL	FR	NP	SM																				
	13.0014.500 S 30b	LED-Schlussleuchte LED Tail Light	<table border="1"> <tr><td>BL</td><td>BRI</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td></tr> <tr><td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>FR</td><td>NP</td><td>SM</td></tr> </table>	BL	BRI	S	W	SN	R	K	SM	DI	ST	TL	RV	FL	FR	NP	SM	9 - 33 V	0,6 W	PMMA / ABS klar - clear	Kabel 250 mm cable 250 mm	0,04 kg	IP 67	10 E/180	R02 E2- 05036
BL	BRI	S	W	SN	R	K	SM																				
DI	ST	TL	RV	FL	FR	NP	SM																				
	13.0014.905 S 30b	LED-Schlussleuchte LED Tail Light	<table border="1"> <tr><td>BL</td><td>BRI</td><td>S</td><td>W</td><td>SN</td><td>R</td><td>K</td><td>SM</td></tr> <tr><td>DI</td><td>ST</td><td>TL</td><td>RV</td><td>FL</td><td>FR</td><td>NP</td><td>SM</td></tr> </table>	BL	BRI	S	W	SN	R	K	SM	DI	ST	TL	RV	FL	FR	NP	SM	9 - 33 V	0,6 W	PMMA / ABS klar - clear	Flachkabel 500 mm flat cable 500 mm	0,04 kg	IP 67	10 E/180	R02 E2- 05036
BL	BRI	S	W	SN	R	K	SM																				
DI	ST	TL	RV	FL	FR	NP	SM																				