



# SLE04

CEM 2006/28/CE  
EMC 2006/28/EC

## Eclairage Lighting



Centrale d'alimentation externe / External power station

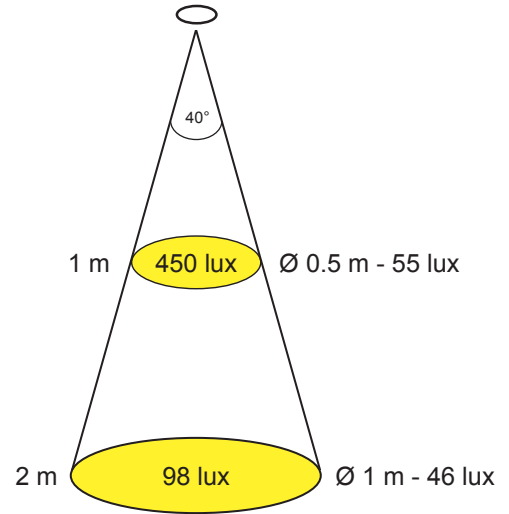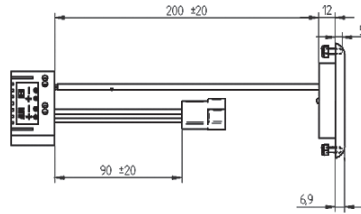

Tension Voltage 24V Couleur Colour 7500°K (+/- 10%)

### Spot 3 LED à encastrer

- Le **SLE04** est un spot équipé de 3 Powered « blanc froid » à encastrer.
- Corps aluminium - peinture gris clair.
- Durée de vie supérieure à 50 000 heures.  
La puissance lumineuse diminue de 30% au bout de 50 000 H  
(Température ambiante de 25°)

Fixation par 3 vis Ø 3 tête fraisée fournies

**Alimentation** : 12/24 Vdc

**Consommation** : inférieure à 250 mA

Angle d'éclairage de 40°

**Poids** : 140 g

**Option** : allumage et extinction progressifs

### 3 LED spot to be fitted

- The **SLE04** is a 3 « cool white » Powered spot to be fitted.
- Aluminium housing - light grey painting.
- Life span longer than 50 000 hours.  
*Luminous power decreases by 30% after 50 000 H  
(Room temperature of 25°)*

Mounting thanks to 3 Ø 3 counter sunk screws (included)

**Power supply** : 12/24 Vdc

**Consumption** : lower than 250 mA

Light angle: 40°

**Weight**: 140 g

**Option**: progressive lighting on and off

Led's do it

SESALY - 71, Impasse de la Balme - 69808 SAINT PRIEST Cedex - Tel. 00 33 (0)4 72 917 917 - Fax. 00 33 (0)4 72 917 918 - [sesaly@sesaly.com](mailto:sesaly@sesaly.com) - [www.sesaly.com](http://www.sesaly.com)

SESALY

0112.A