

DRG 600 24V 3 stufig

Aurora-Nr./Aurora No.	Merkmale/Attributes
131-202-0070	24V 600m ³ /h

Produktbeschreibung



AURORA Doppelradialgebläse DRG 600

zum Einsatz in Heizungen, Klimaanlage sowie Be- und Entlüftungssystemen.

AURORA Doppelradialgebläse mit leistungsstarkem Elektromotor, optimalem Wirkungsgrad und hoher Lebensdauer.

AURORA Doppelradialgebläse zeichnen sich durch eine steile Kennlinie aus, wodurch sowohl ein hoher Luftdurchsatz als auch die Überwindung hoher Anlagenwiderstände erzielt wird.




Technische Daten

	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
\dot{V}_{Luft} in m^3/h	310	430	620
P_{e1} in W	65	105	190
L_p in dB(A)	60	65	72,5

Leistungsangaben ohne Anlagenwiderstand
(freiblasend)

Gewicht: 1,25 kg

Prüfspannung: 13 V / 26 V

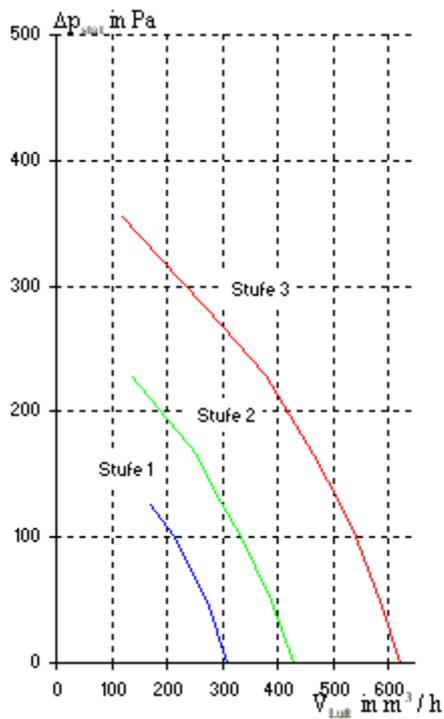

Material:

Gehäuse und Lüfterrad: PA6, glasfaserverstärkt, schwarz, leistungsfähiger Elektromotor mit hoher Lebensdauer.

Nennspannung: 12 oder 24 Volt

Gebläseabstufung über Vorwiderstand mit Keramikkühlkörper und Mikro-Temperatur-Sicherung (MTS).

Vierflutig: beidseitig außen und innen über Motor ansaugend.
Mit den möglichen Optionen machen wir Sie gerne auf Anfrage vertraut.

Gewicht: ca. 1,25 kg
Prüfspannung: 13V / 26V

Zeichnung

