



P.233

bianco (chiuso) -
white (closed)

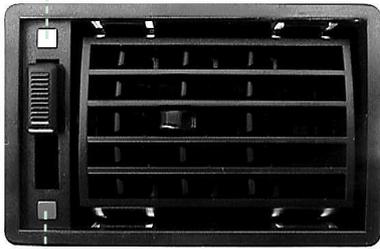

blu (aperto) -
blue (open)

Tipo Sx - Lh type

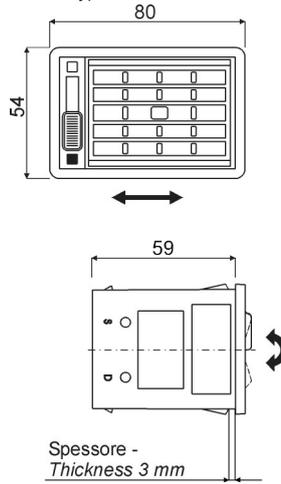


Caratteristiche - Features

-  ABS
-  Diffusore aria orientabile -
Adjustable air diffuser
-  Nero - Black
-  50 pezzi - pieces
-  24,3 dm³
-  4.300 g
-  P.330 pag. 7
-  Sezione tecnica - Technical section
pag. 33 - 37

Versioni disponibili / Available versions

P.233	Cod.	Tipo - Type			
	67377	dx - rh	•		
	67387	sx - lh	•		

P.330

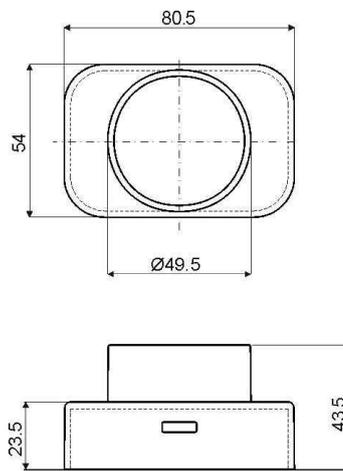


Caratteristiche - Features

-  ABS
-  Raccordo per diffusore aria P.233 -
Connector for P.233 air diffuser
-  Nero - Black
-  50 pezzi / pieces
-  24,3 dm³
-  1.550 g
-  P.325 pag. 31
-  Sezione tecnica - Technical section
pag. 33 - 37

Versioni disponibili / Available versions

P.330	Cod.			
	69808	•		300

P.233

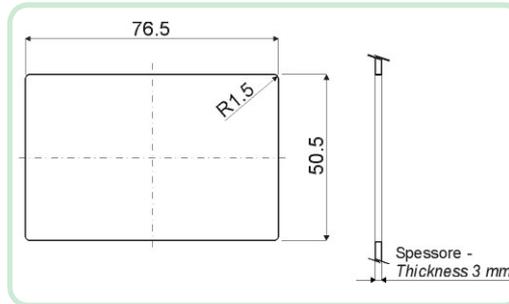

Dima di foratura
Drilling template



Fissaggio - *Fixing:*
a scatto nella dima predisposta per
l'inserimento
On release into the presetted template



P.330 Cod.69808 pag. 7
P.325 Cod.69198 pag. 31



A Parzializzazione e chiusura flusso aria
Air flow choking and closing
B-C Orientamento flusso aria
Air flow adjustment

Caratteristiche - Features





Sezione utile passaggio aria -
Open air flow section: 1.140 mm²



Temperatura di esercizio -
Working temperature: 0 / 70°C



Comportamento alla fiamma: conforme dir. 95/28/EC -
Behaviour under flame: agree to 95/28/EC directive

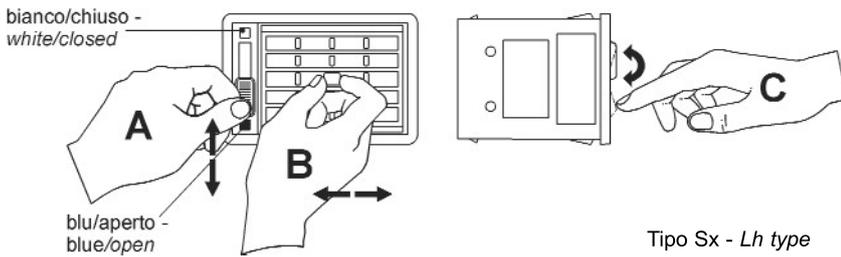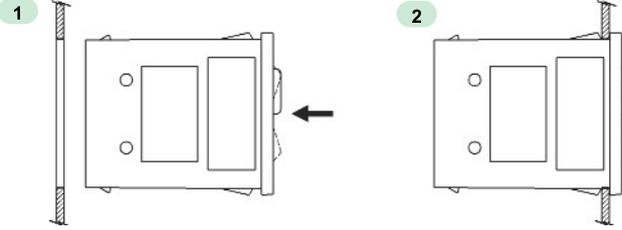

Esempi d'applicazione - Examples of application

A1

P.325 tubo condizionamento aria -
Air conditioning tube

P.330 raccordo per P.233 -
Connector for P.233

